





(Iceberg) Positif & Négatif

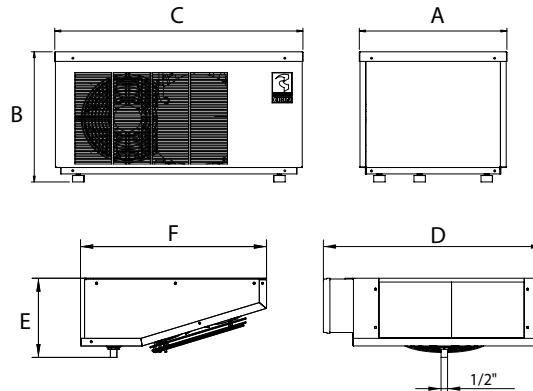

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
• SEDA
EXCLUSIVITÉ



- > Ensemble pré-câblé et entièrement équipé qui en font un produit fini
- > Pour une bonne sélection en FROID NÉGATIF il est impératif de surévaluer largement le ratio volume/puissance :
 - de 1 à 9 m³ : 170 W/m³
 - de 9 à 20 m³ : 150 W/m³
 - au-delà de 0 m³ : 130 W/m³

DESCRIPTIF

- Carrosserie tôle zinguée
- Régulation de condensation
- Pressostat de sécurité HP
- Réservoir de liquide, voyant, déshydrateur
- Vannes d'isolation
- Coffret électrique intégré dans le groupe
- Evaporateur ECO livré avec électrovanne, détendeur, dégivrage électrique
- Commande électronique à distance avec affichage de la température
- Petits modèles avec raccords à visser et pour les plus gros raccords à braser

TECHNIQUE

- Compresseur hermétique
- Détendeur MOP sur modèles négatifs
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Puissances données pour panneaux d'épaisseur 80 mm ou 100 mm, charge 250 kg/m³, mouvement journalier 10 à 20 % (à -15 °C en négatif), fonctionnement compresseur 18h/jour

(Iceberg Positif & Négatif)

Iceberg positif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre		Volume chambre froide		Tension en Volts	Condenseur Elect. en W max abs.	Evaporateur			Détente	Poids en Kg
		0 °C	+5 °C	0 °C	+5 °C			air m³/h	Ventilateur Nb/diam.mm	projection d'air en m		
ICEBERG 04123 N	+32°C	720	778	4,7	5,08	230	550	550	1 x 230	6,5	1 x 254	V 45
	+43°C	616	665	4,2	4,34							
ICEBERG 06125 N	+32°C	1034	1117	7,8	8,43	230	600	700	1 x 254	6	1 x 254	V 53
	+43°C	881	951	6,64	7,18							
ICEBERG 07125 N	+32°C	1205	1302	10,74	11,59	230	1100	700	1 x 254	9	2 x 254	V 62
	+43°C	1026	1108	9,14	9,86							
ICEBERG 09125 N	+32°C	1620	1749	13,66	14,75	230	1300	700	1 x 254	9	2 x 254	V 64
	+43°C	1379	1489	11,63	12,56							
ICEBERG 11225 N	+32°C	1928	2082	17,57	18,97	230	1400	1400	2 x 254	9	2 x 254	V 85
	+43°C	1641	1772	14,96	16,14							
ICEBERG 11225 N TRIPHASE	+32°C	1928	2082	17,57	18,97	400	1400	1400	2 x 254	9	2 x 254	V 85
	+43°C	1641	1772	14,96	16,14							
ICEBERG 13225 N TRIPHASE	+32°C	2349	2537	22,6	24,42	400	1600	1400	2 x 254	11	3 x 254	V 93
	+43°C	2041	2204	19,64	21,21							
ICEBERG 15225 N TRIPHASE	+32°C	2948	3183	30,47	32,91	400	2100	1400	2 x 254	11	3 x 254	V 95
	+43°C	2561	2766	26,48	28,59							
ICEBERG 19325 N TRIPHASE	+32°C	3332	3599	44,23	47,77	400	2200	2100	3 x 254	12	3 x 254	V 146
	+43°C	2895	3127	38,43	41,51							
ICEBERG 24325 N TRIPHASE	+32°C	4105	4417	66,84	71,52	400	2700	2100	3 x 254	12	3 x 254	V 148
	+43°C	3583	3838	58,07	62,14							
ICEBERG 30235 N TRIPHASE	+32°C	5455	5869	93,38	99,92	400	3100	3800	2 x 350	11	3 x 250	V 149
	+43°C	4761	5099	81,14	86,81							
ICEBERG 35235 N TRIPHASE	+32°C	5923	6374	132,7	141,99	400	3900	3800	2 x 350	13	4 x 250	V 162
	+43°C	5170	5538	115,29	123,37							

Iceberg négatif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre		Volume chambre froide		Tension en Volts	Condenseur Elect. en W max abs.	Evaporateur			Détente	Poids en Kg
		-20 °C	-18 °C	-20 °C	-18 °C			air m³/h	Ventilateur Nb/diam.mm	projection d'air en m		
ICEBERG 12125 B	+32°C	908	980	6,83	7,37	230	1200	700	1 x 254	9	2 x 254	V 67
	+43°C	773	834	5,81	6,28							
ICEBERG 17125 B	+32°C	1239	1339	11,71	12,65	230	1500	700	1 x 254	9	2 x 254	V 68
	+43°C	1055	1139	9,97	10,76							
ICEBERG 17125 B TRIPHASE	+32°C	1239	1339	11,71	12,65	400	1500	700	1 x 254	9	2 x 254	V 68
	+43°C	1055	1139	9,97	10,76							
ICEBERG 19225 B TRIPHASE	+32°C	1712	1849	14,15	15,28	400	1700	1400	2 x 254	11	3 x 254	V 97
	+43°C	1457	1574	12,04	13							
ICEBERG 24225 B TRIPHASE	+32°C	2626	2836	20,64	22,29	400	2200	1400	2 x 254	11	3 x 254	V 101
	+43°C	2282	2465	17,93	19,37							
ICEBERG 35325 B TRIPHASE	+32°C	3253	3514	42,27	45,65	400	3500	2100	3 x 254	12	3 x 250	V 160
	+43°C	2827	3053	36,73	39,66							
ICEBERG 45235 B TRIPHASE	+32°C	4228	4524	58,32	62,98	400	4500	3800	2 x 350	16	2 x 315	V 159
	+43°C	3708	3967	51,14	55,23							
ICEBERG 40235 SB TRIPHASE	+32°C	5424	5803	77,76	83,98	400	4300	3800	2 x 350	13	4 x 250	V 200
	+43°C	4756	5089	68,19	73,64							
ICEBERG 50235 SB TRIPHASE	+32°C	6503	6958	131,22	141,76	400	5300	3800	2 x 350	18	3 x 315	V 228
	+43°C	5703	6102	115,07	124,36							

Dimensions en mm GROUPE	A	B	C
06N	440	410	740
09N - 17B	440	410	740
11N	560	450	1020
13N	560	450	1020
19B	560	455	1020

Dimensions en mm évaporateur	D	E	F
06N	608	207	513
09N - 17B	1008	207	513
11N	1008	207	513
13N	1408	207	515
19B	1408	207	515