

(BAKERY WELL)

IDEAL' VKE



FROID

CUVE AGENCEURS
ENCASUREMENT

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ


DESCRIPTIF

- Pour épicerie fine, gâteaux ou salades jusqu'à 120 mm de hauteur : à emboîter dans un cadre de montage (équipement en option)
- Structure de verre d'au-moins 3 faces requise.
- Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles satinées
- Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)


- Eau de condensation : écoulement à fournir par le client ou bac de dégivrage en option
- Evaporateur à lamelle à air pulsé avec surface d'exposition détendue, relevable et lavable
- Écoulement de l'eau de condensation HD 30
- Zone de dégagement d'air surélevée.
- Unité de commande avec affichage de la température, réglage de la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt
- Prêt à brancher : groupe de froid dans le compartiment en sous plan - facilement extractible



> BAKERY H

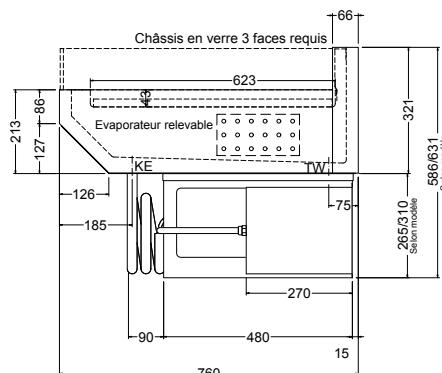

> BAKERY H32

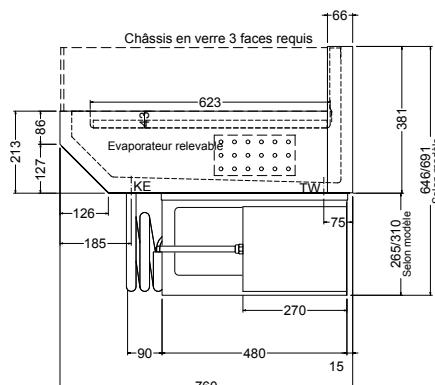

> BAKERY H38

BAKERY WELL H32


	Dimensions extérieures l x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
BAKERY H 1.5-32-E R290	680 x 760 x 586	614 x 623	340	151
BAKERY H 2-32-E R290	880 x 760 x 586	814 x 623	490	222
BAKERY H 3-32-E R290	1285 x 760 x 586	1219 x 623	590	247
BAKERY H 4-32-E R290	1690 x 760 x 631	1624 x 623	700	290
BAKERY H 5-32-E R290	2095 x 760 x 631	2029 x 623	730	346

BAKERY WELL H38


	Dimensions extérieures l x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
BAKERY H 1.5-38-E R290	680 x 760 x 646	614 x 623	340	151
BAKERY H 2-38-E R290	880 x 760 x 646	814 x 623	490	222
BAKERY H 3-38-E R290	1285 x 760 x 646	1219 x 623	590	247
BAKERY H 4-38-E R290	1690 x 760 x 691	1624 x 623	700	290
BAKERY H 5-38-E R290	2095 x 760 x 691	2029 x 623	730	346

(BAKERY WELL PRO)

IDEAL'VKE

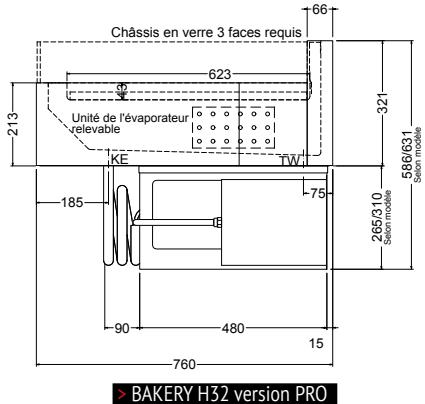

> BAKERY H32 version PRO

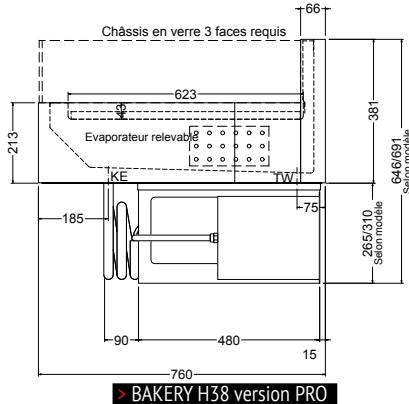

> BAKERY H38 version PRO

BAKERY WELL H32 PRO

	Dimensions extérieures l x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
BAKERY H 1.5-32-E PRO R290	680 x 760 x 586	614 x 623	340	151
BAKERY H 2-32-E PRO R290	880 x 760 x 586	814 x 623	490	222
BAKERY H 3-32-E PRO R290	1285 x 760 x 586	1219 x 623	590	247
BAKERY H 4-32-E PRO R290	1690 x 760 x 631	1624 x 623	700	290
BAKERY H 5-32-E PRO R290	2095 x 760 x 631	2029 x 623	730	346

BAKERY WELL H38 PRO

	Dimensions extérieures l x P x H en mm	Surface d'exposition en mm	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
BAKERY H 1.5-38-E PRO R290	680 x 760 x 646	614 x 623	340	151
BAKERY H 2-38-E PRO R290	880 x 760 x 646	814 x 623	490	222
BAKERY H 3-38-E PRO R290	1285 x 760 x 646	1219 x 623	590	247
BAKERY H 4-38-E PRO R290	1690 x 760 x 691	1624 x 623	700	290
BAKERY H 5-38-E PRO R290	2095 x 760 x 691	2029 x 623	730	346

**Chassis porteur inox pour BAKERY
Sans panneaux d'habillage (cadre ouvert)**



Dimensions extérieures
l x P x H
en mm

Chassis meuble groupe logé BAKERY H 1.5	680 x 760 x 500
Chassis meuble groupe logé BAKERY H 2	880 x 760 x 500
Chassis meuble groupe logé BAKERY H 3	1285 x 760 x 500
Chassis meuble groupe logé BAKERY H 4	1690 x 760 x 500
Chassis meuble groupe logé BAKERY H 5	2095 x 760 x 500