
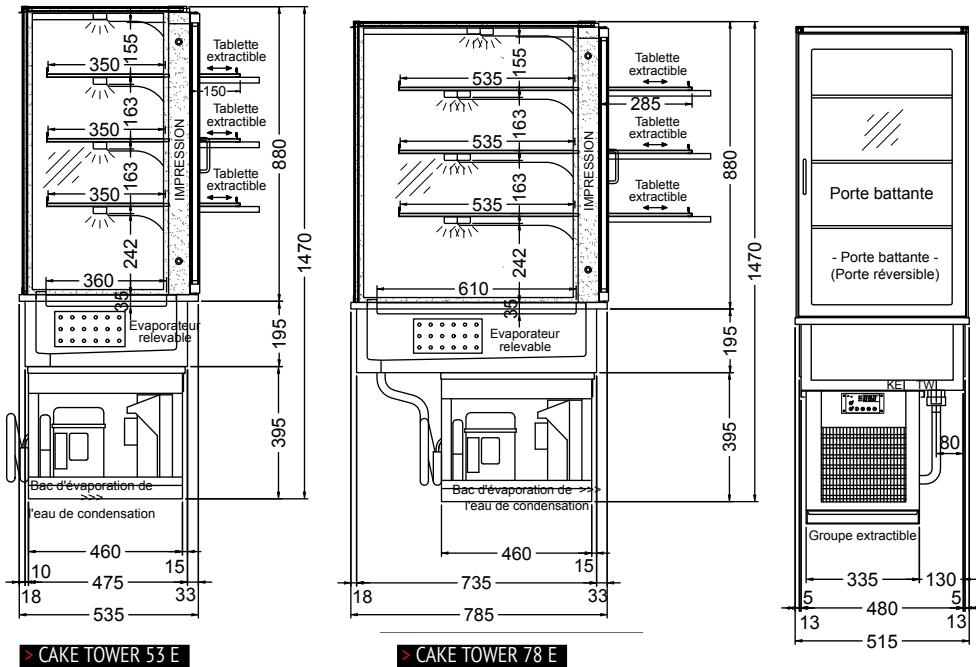


Chassis porteur
non fourni

DESCRIPTIF

- Côté client : verre isolant
- Côté service : porte battante en verre isolant (ferrage à droite)
- Tablettes intermédiaires amovibles en verre de sécurité
- Structure en verre avec vitrages isolants
- Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles satinées
- Cuve intérieure à soudage étanche
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
- Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
- Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
- Réglage électronique avec affichage numérique de la température
- Dégivrage entièrement automatique
- Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
- Éclairage intérieur à chaque étage
- Structure en verre facile à nettoyer

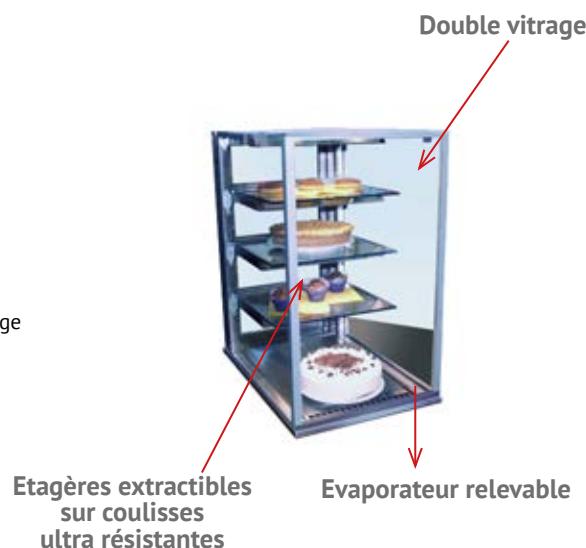

CAKE TOWER

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m ²	Puissance frigorifique à -6°C en W	Puissance absorbée en W
CAKE TOWER 53 E R290	515 x 535 x 1470	0.66	340	163
CAKE TOWER 78 E R290	515 x 785 x 1470	0.94	490	273