

(CHEESE TOWER)

IDEALKE



Version sur-mesure, nous consulter

DESCRIPTIF

Vitres coulissantes pour un gain de place
Tiroirs réfrigérés coulissants pour découper à côté du client
Tiroirs de rangement neutre en soubassement

- Construction en acier inox AISI304
- Extérieur inox AISI304 ou époxy noir poudré haute résistance
- Equipement interne constitué de 3 tablettes perforée en bois traité pour distribution optimale du froid
- Contrôle de la ventilation pour limiter tout phénomène de séchage
- Portes coulissantes double vitrage ultra clair aisément dégonflable pour le nettoyage
- Version sans tiroir ou avec tiroir coulissant réfrigéré en inox avec planche polyéthylène blanche amovible pour le nettoyage
- Evaporateur ventilé et traité anti-corrosion
- Eclairage LED intérieur couleur adaptée pour le fromage 4000K
- Soubassement constitué de tiroirs neutres

TECHNIQUE

- Régulation électronique

Portes coulissantes
double vitrage

Eclairage LED 4000 K parfaitement
adapté aux fromages



GROUPE LOGE SANS GROUPE

290

449

ventilé

+2 +8

3M2

naturel


gaz chaud

230V mono


LED

blanc


FROID

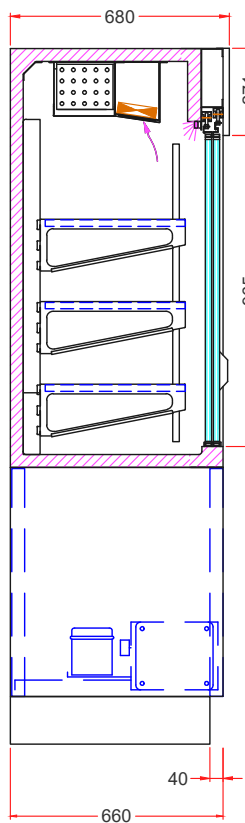


KKV groupe logé sans tiroir

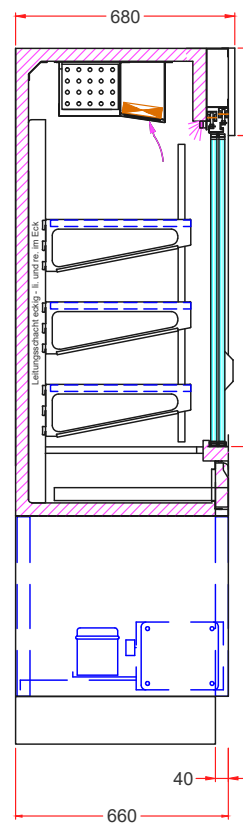

KKV groupe logé avec tiroir

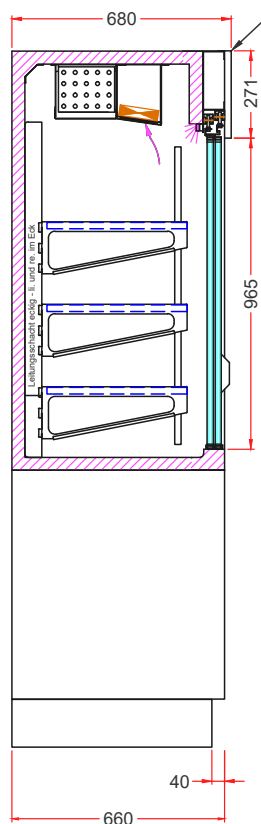

KKV sans groupe sans tiroir

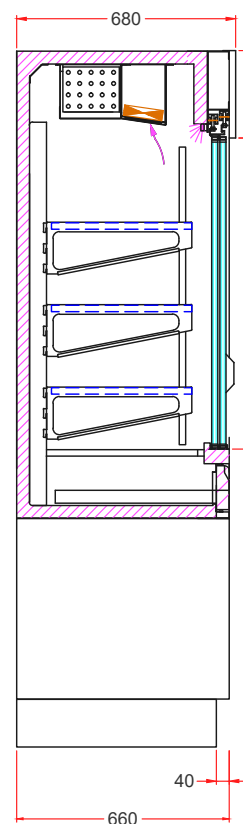


KKV sans groupe avec tiroir


Version sans groupe avec un
maximum de tiroirs sur demande



KKV 110-E R290 GROUPE LOGE SANS TIROIR

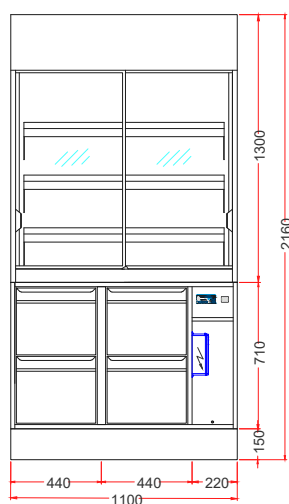

KKV 110-Z SANS GROUPE SANS TIROIR




CHEESE TOWER SANS TIROIR


	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 110-E R290 GL INOX	1100 x 680 x 2040	500	1202
KKV 110-E R290 GL RAL NOIR	1100 x 680 x 2040	500	1202
KKV 110-Z SGL INOX	1100 x 680 x 2160	500	1202
KKV 110-Z SGL RAL NOIR	1100 x 680 x 2160	500	1202



KKV 110-E R290 GROUPE LOGE AVEC TIROIR

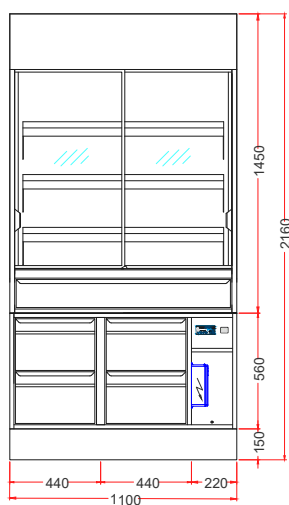

KKV 110-Z SANS GROUPE AVEC TIROIR



CHEESE TOWER AVEC TIROIR


	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 110-E R290 GL INOX	1100 x 680 x 2040	500	1202
KKV 110-E R290 GL RAL NOIR	1100 x 680 x 2040	500	1202
KKV 110-Z SGL INOX	1100 x 680 x 2160	500	1202
KKV 110-Z SGL RAL NOIR	1100 x 680 x 2160	500	1202

(CHEESE TOWER)


IDEALKE



KKV 150-Z GROUPE LOGE SANS TIROIR

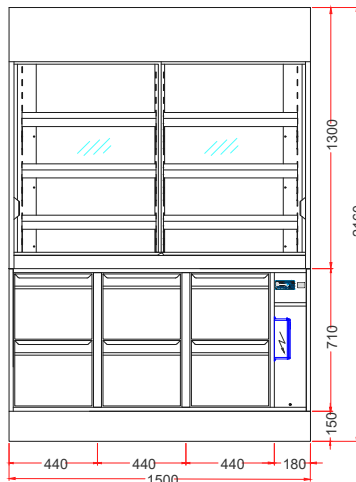


KKV 150-Z SANS GROUPE SANS TIROIR

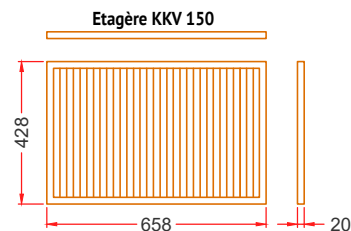


CHEESE TOWER SANS TIROIR


	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 150-E R290 GL INOX	1500 x 680 x 2040	560	1663
KKV 150-E R290 GL RAL NOIR	1500 x 680 x 2040	560	1663
KKV 150-Z SGL INOX	1500 x 680 x 2160	560	1663
KKV 150-Z SGL RAL NOIR	1500 x 680 x 2160	560	1663

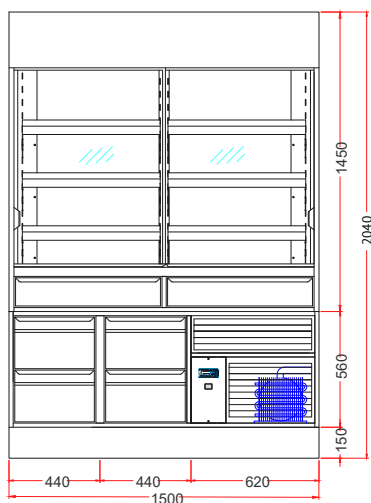

KKV 150-E R290 GROUPE LOGE AVEC TIROIR

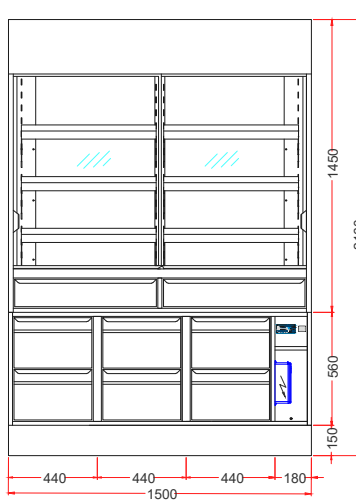

KKV 150-Z SANS GROUPE AVEC TIROIR

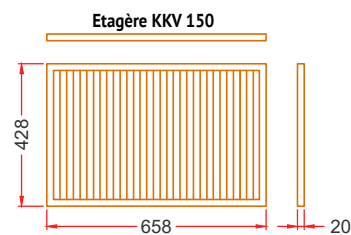


CHEESE TOWER AVEC TIROIR


	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 150-E R290 GL INOX	1500 x 680 x 2040	560	1663
KKV 150-E R290 GL RAL NOIR	1500 x 680 x 2040	560	1663
KKV 150-Z SGL INOX	1500 x 680 x 2160	560	1663
KKV 150-Z SGL RAL NOIR	1500 x 680 x 2160	560	1663

(CHEESE TOWER)


IDEAL'KE

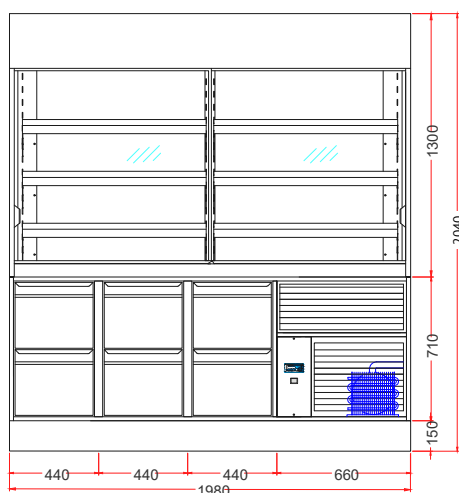

KKV 198-E R290 GROUPE LOGE SANS TIROIR

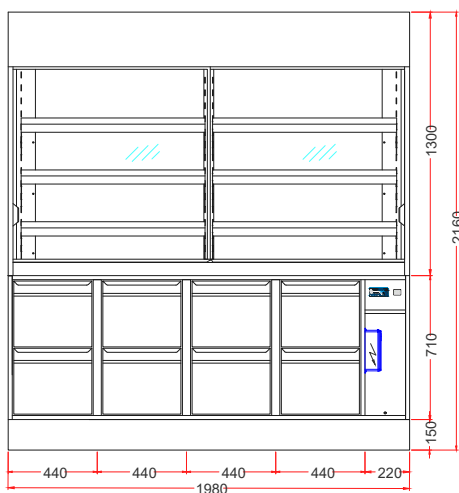


KKV 198-Z SANS GROUPE SANS TIROIR

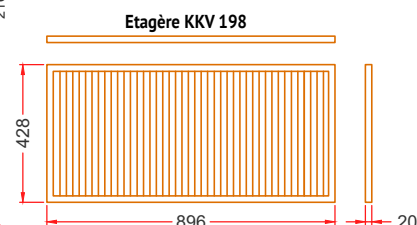


CHEESE TOWER SANS TIROIR


	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 198-E R290 GL INOX	1980 x 680 x 2040	690	2061
KKV 198-E R290 GL RAL NOIR	1980x 680 x 2040	690	2061
KKV 198-Z SGL INOX	1980 x 680 x 2160	690	2061
KKV 198-Z SGL RAL NOIR	1980 x 680 x 2160	690	2061

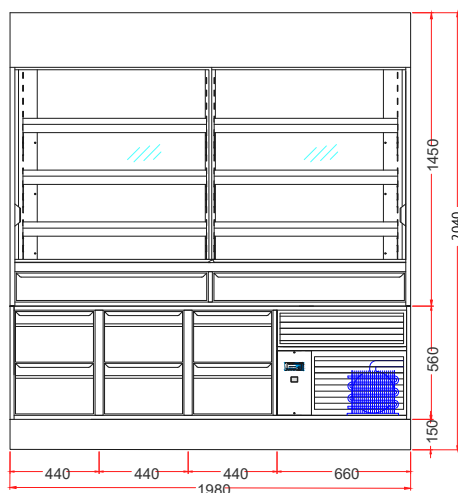

KKV 198-E R290 GROUPE LOGE AVEC TIROIR

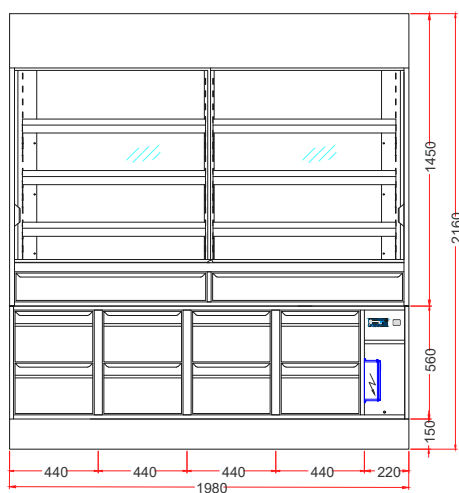

KKV 198-E R290 SANS GROUPE AVEC TIROIR

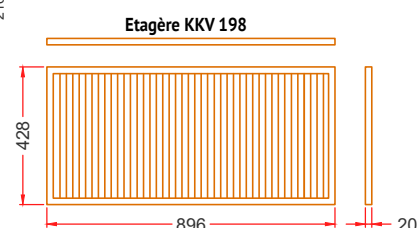

CHEESE TOWER AVEC TIROIR

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 198-E R290 GL INOX	1980 x 680 x 2040	690	2061
KKV 198-E R290 GL RAL NOIR	1980 x 680 x 2040	690	2061
KKV 198-Z SGL INOX	1980 x 680 x 2160	690	2061
KKV 198-Z SGL RAL NOIR	1980 x 680 x 2160	690	2061