



Planche à découper


Transformable LS  
sur version BASIC  
«EASY CHANGE»




Plaques de glissements  
bouteilles et canettes



> Habillage et menuiseries fournis par agenceur



SYSTEME MIROIR





EASY CHANGE

### DESRIPTIF

#### TAKE AWAY COOL

Concept pour des boissons et des plats réfrigérés sur un espace minimal

- Vitrine réfrigérée par rideau d'air énergétiquement efficace pour une température optimale des produits
- Soubassement réfrigéré avec système de goulottes à bouteilles, cadre à enficher variables permettant une adaptation à différentes dimensions de bouteilles
- Eau de condensation : évaporation de l'eau de condensation entièrement automatique au moyen de gaz chaud
- Portes arrières pivotantes avec miroir
- Vitre de façade simple vitrage transformable de TRAD en LS

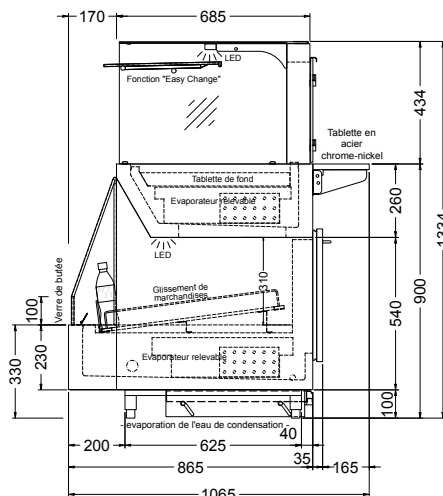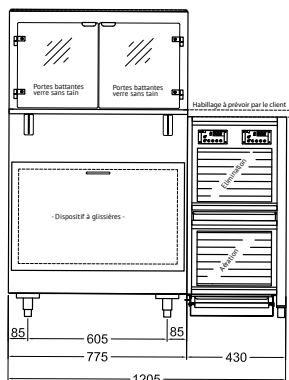

### TAKE AWAY COOL • Vitrage droit et transformable LS



	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Température partie haute	Température présentoir bouteille	Puissance frigorique à -8°C en W	Puissance absorbée en W	Alimentation en V
TAKE AWAY COOL GE 77 E R290	1205 x 1065 x 1334	+2° +6°C	+2° +6°C	830	506	230

### DESRIPTIF

#### TAKE AWAY BASIC

Concept pour des plats chauds et des boissons réfrigérées sur un espace minimal

- Vitrine réchauffante dotée de 3 sources de chaleur : chaleur humide, chaleur d'appoint à infrarouges et chaleur primaire. Réglages à l'aide de la commande à pictogrammes
- Affichage des besoins en eau visuel et sonore, remplissage simple du bac d'eau sans manutention
- Soubassement réfrigéré avec système de goulottes à bouteilles, cadre à enficher variables permettant une adaptation à différentes dimensions de bouteilles
- Portes arrières pivotantes avec miroir
- Vitre de façade simple vitrage transformable de TRAD en LS

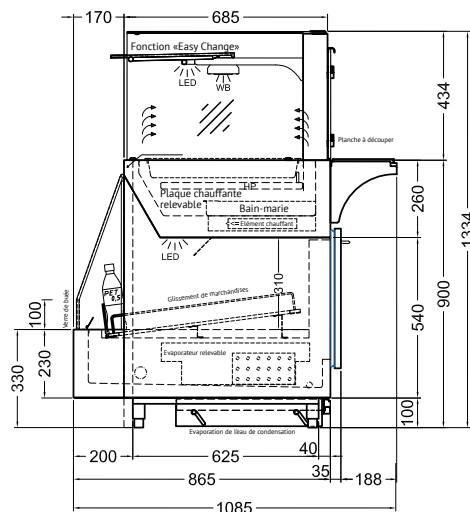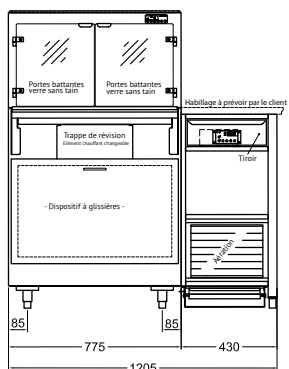

### TAKE AWAY BASIC • Vitrage droit et transformable LS

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Température partie haute	Température présentoir bouteille	Puissance frigorique à -8°C en W	Puissance absorbée en W	Alimentation en V
TAKE AWAY BASIC GE 77 E R290	1205 x 1085 x 1334	+65°C	+2° +6°C	490	2218	230