

(Alaska Maxi Energy PC)



GROUPE LOGE
290

SANS GROUPE
452



ventilé



3M1



3M2



naturel sauf
MT électrique



gaz chaud



eaux usées



> Jous panoramiques en option



- > Meuble à portes vitrées coulissantes
- > Une gamme étroite "SLIM" 635 mm pour gain de place
- > Ventilateurs électroniques basse consommation
- > Eclairage LED
- > 5 étagères pour le meilleur façing

DESRIPTIF

- Version à porte double vitrage coulissante "PC"
- Meubles canalises sous conditions, nous consulter
- Intérieur de cuve en acier époxy blanc
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc ou noir RAL 9005 (option à 1 € voir p. 239)
- Hauteur de jupe 635 mm
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 300 ou 400 mm
- Porte prix aluminium
- Porte prix PVC avec languette
- Eclairage LED blanc sous fronton
- Eclairage sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Sortie tubes par le haut en option

TECHNIQUE


- Régulation électronique

> Tous nos accessoires visibles à partir de la page 234


COLORIS standard



> Alaska Maxi Energy Slim

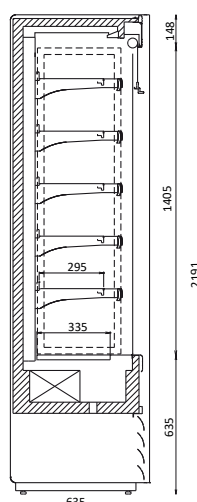

> Alaska Maxi Energy

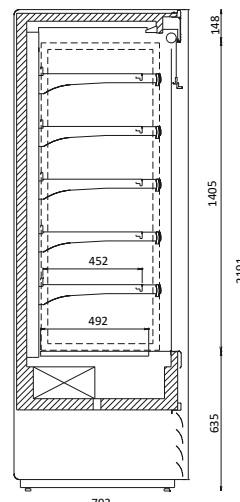

Profondeur
790 mm

Longueur
avec joues
mm

Longueur
sans joues
mm

Températures
Min Max en °C

Puissance
abs en W

Puissance frigo. en W
à -10°C

Alaska Maxi Energy PC

71	710	640		384	735
96	960	896		500	1037
125	1250	1186		616	1223
151	1510	1446		775	1307
181	1856	1792		996	1307
244	2435	2371		1232	2446
296	2955	2891		1550	2614
356	3647	3583		1848	2614
71 MT	710	640		384	735
96 MT	960	896		500	1037
125 MT	1250	1186		616	1223
151 MT	1510	1446		775	1307
181 MT	1856	1792		996	1307
244 MT	2435	2371		1232	2446
296 MT	2955	2891		1550	2614
356 MT	3647	3583		1848	2614

Profondeur
635 mm

Longueur
avec joues
mm

Longueur
sans joues
mm

Températures
Min Max en °C

Puissance
abs en W

Puissance frigo. en W
à -10°C

Alaska Maxi Energy Slim PC

71	710	640		384	735
96	960	896		500	1037
125	1250	1186		616	1223
151	1510	1446		775	1307
181	1856	1792		996	1307
244	2435	2371		1232	2446
296	2955	2891		1550	2614
356	3647	3583		1848	2614
71 MT	710	640		384	735
96 MT	960	896		500	1037
125 MT	1250	1186		616	1223
151 MT	1510	1446		775	1307
181 MT	1856	1792		996	1307
244 MT	2435	2371		1232	2446
296 MT	2955	2891		1550	2614
356 MT	3647	3583		1848	2614