

# (Saladettes GN1/1)

GROUPE LOGÉ



230Vmono


Tablette polyéthylène &gt;



&gt; Couvercle coulissant et relevable non isolé

Exemple d'implantation de bacs gastronorm

(certaines implantations peuvent nécessiter des barrettes supplémentaires, nous consulter)

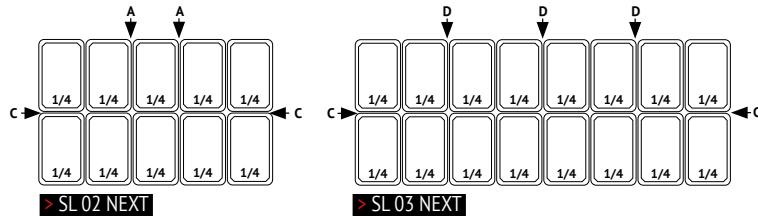

Intérieur saladette



Angles intérieurs arrondis



1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte



PLATS CUISSINÉS

> Gamme froid statique  
avec brassage d'air pour garantir  
une bonne répartition du froid

	Nombre portes	Aménagement bacs non fournis	Dimensions l x p x h mm	Puissance abs en W
--	---------------	------------------------------	-------------------------	--------------------

## SL 02 vol 220 l - Saladette

SL02 NEXT	2	6 x 1/3 + 3 x 1/6	900 x 700 x 880	460
-----------	---	-------------------	-----------------	-----

## SL 03 vol 350 l - Saladette

SL03 NEXT	3	12 x 1/3	1380 x 700 x 880	460
-----------	---	----------	------------------	-----

## DESCRIPTIF

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur constitué d'un serpentin noyé dans l'isolation
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité
- Pieds de réglage
- Cuves conçues pour bacs gastronorm GN profondeur 150 mm
- Bacs gastro non fournis
- Entretiennes fournies (Voir schémas d'agencement réf A - C - D)
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire prof.135 mm

## TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique affichage digital

