

(Evo)

GROUPE LOGE SANS GROUPE



ventilé

+2 +4
3M2

naturel

évaporation
gaz chaud


eaux usées

non
canalisable

LED

230V mono

> Portes arrières coulissantes

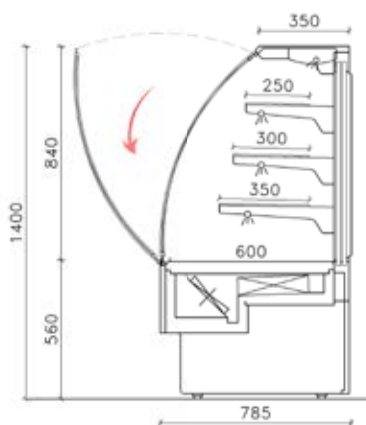

> Evo 900

DESSCRIPTIF

- Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre eux)
- Glaces bombées rabattables double vitrage
- Structure vitrée montée
- Tablette de service en verre éclairée
- 3 niveaux d'étagères éclairées 350, 300 et 250 mm
- Eclairage LED tous niveaux de série
- Portes arrières coulissantes double vitrage sur cadre acier laqué sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite uniquement
- Plan d'exposition acier verni noir
- Habillage exterieur noir RAL 9005

TECHNIQUE

- Régulation électronique

- > Éclairage LED de série
- > Gamme offrant un grand choix de coloris

Evo	Longueur avec joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo en W à -10°C
EVO 600	600	400	240
EVO 900	900	400	360
EVO 1200	1200	687	480
EVO 1500	1500	717	600
EVO 1800	1800	754	720
EVO 2400	2400	900	900

COLORIS BANDEAU DE FAÇADE

- Brillant satiné

