


(Laika R455)

Pour plus d'informations
Voir nos fiches techniques sur www.groupeseda.com

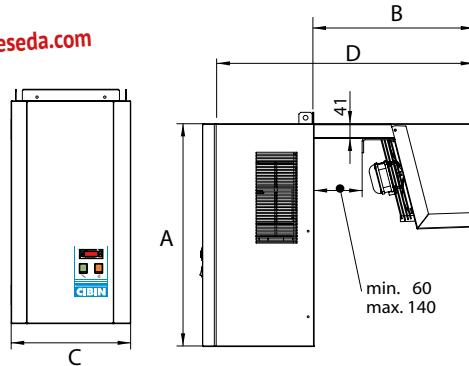

- > Porte sur charnières pour une maintenance facilitée
- > Gamme négative entièrement dotée de détendeurs

Dimensions en mm	A	B	C	D
04123 N	650	440	320	740
07125 N	730	550	440	860
09125 N	730	550	440	860
18130 N	865	550	640	900
24225 N	865	540	795	890
37325 N	865	540	1115	890
37325 N TRI	865	540	1115	890
42325 N	865	540	1115	890
42325 N TRI	865	540	1115	890

Dimensions en mm	A	B	C	D
06125 B	730	550	440	860
08125 B	730	550	440	860
17130 B	865	550	640	900
17130 B TRI	865	550	640	900
23225 B	865	540	795	890
23225 B TRI	865	540	795	890

DESCRIPTIF

- Carrosserie laquée peinture époxy
- Cache groupe sur charnières
- Interrupteurs marche-arrêt
- Hublot d'éclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V ou 400 V (voir tableaux)

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Déteur thermostatique

LAIKA 455 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg
LAIKA 455 04123 N	+32°C	640	3	230V/1/50	760	34
	+43°C	525	2			
LAIKA 455 07125 N	+32°C	1003	7	230V/1/50	1200	57
	+43°C	835	3			
LAIKA 455 09125 N	+32°C	1193	9	230V/1/50	1470	58
	+43°C	987	5			
LAIKA 455 18130 N	+32°C	1928	18	230V/1/50	1990	85
	+43°C	1575	10			
LAIKA 455 24225 N	+32°C	2312	23	230V/1/50	2620	101
	+43°C	1933	13			
LAIKA 455 37325 N	+32°C	3132	36	230V/1/50	2840	128
	+43°C	2714	22			
LAIKA 455 37325 N TRI	+32°C	3187	37	400V/3/50	2840	128
	+43°C	2688	22			
LAIKA 455 42325 N	+32°C	3422	41	230V/1/50	3020	141
	+43°C	2727	22			
LAIKA 455 42325 N TRI	+32°C	3324	40	400V/3/50	2980	141
	+43°C	2728	22			

LAIKA 455 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg
LAIKA 455 06125 B	+32°C	650	5	230V/1/50	1370	61
	+43°C	523	3			
LAIKA 455 08125 B	+32°C	763	7	230V/1/50	1920	62
	+43°C	610	3			
LAIKA 455 17130 B	+32°C	1394	16	230V/1/50	2460	89
	+43°C	1088	8			
LAIKA 455 17130 B TRI	+32°C	1380	16	400V/3/50	2420	89
	+43°C	1108	8			
LAIKA 455 23225 B	+32°C	1750	23	230V/1/50	3440	102
	+43°C	1374	11			
LAIKA 455 23225 B TRI	+32°C	1712	22	400V/3/50	3400	102
	+43°C	1319	10			