




(Laika R290)

Pour plus d'informations
Voir nos fiches techniques sur www.groupeseda.com



EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ

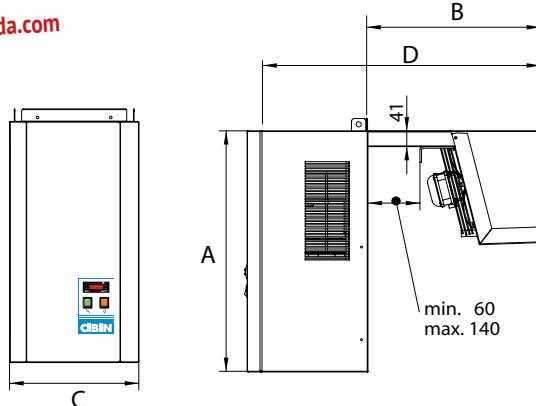

Dimensions en mm	A	B	C	D
05123 N	650	440	320	740
08125 N	730	550	440	860
12125 N	730	550	440	860
14125 N	730	550	440	860
05123 B	650	440	320	740
08125 B	730	550	440	860
11125 B	730	550	440	860



- > Porte sur charnières pour une maintenance facilitée
- > Gamme négative entièrement dotée de détendeurs

DESCRIPTIF

- Carrosserie laquée peinture époxy
- Cache groupe vissé
- Interrupteurs marche-arrêt
- Hublot d'éclairage
- Evaporateur non traité anti-corrosion (non indiqué pour les fromages et autres produits à fort taux d'acidité)
- Alimentation 230 V

TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Compresseur hermétique
- Prise de pression schraeder HP et BP
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Détendeur thermostatique

LAIKA 290 POSITIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre 0°C	Volume chambre froide m ³ 0°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg
LAIKA 290 05123 N	+32°C	784	5	230V/1/50	540	34
	+43°C	674	3			
LAIKA 290 08125 N	+32°C	997	8	230V/1/50	720	45
	+43°C	923	5			
LAIKA 290 12125 N	+32°C	1347	13	230V/1/50	970	57
	+43°C	1149	7			
LAIKA 290 14125 N	+32°C	1414	13,6	230V/1/50	1060	58
	+43°C	1192	7,3			

LAIKA 290 NEGATIF	Temp. extérieure	Puiss. Frigo en W Temp. chambre -20°C	Volume chambre froide m ³ -20°C	Tension en V	Puiss. Elec. Max. absorbée en W	Poids en kg
LAIKA 290 05123 B	+32°C	595	5	230V/1/50	990	61
	+43°C	512	2			
LAIKA 290 08125 B	+32°C	841	8	230V/1/50	1200	62
	+43°C	738	4			
LAIKA 290 11125 B	+32°C	1028	11	230V/1/50	1460	89
	+43°C	928	6			