



> Décor RAL + sabot inox



BOUCHERIE

PLATS
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

- > Excellent compromis entre Enixe lounge et Extra
- > Haut niveau de finition
- > Glaces relevables



> Décor D91 + sabot D91

DESCRIPTIF

- Plan d'exposition prof. 900 mm en acier laqué gris (Inox ou RAL Noir en option)
- Intérieur de cuve en tôle plastifiée blanche
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm
- Eclairage CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc en option)
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs modèles sans groupe
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces droites relevables par vérins (fixes sur angles intérieurs)
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Plinthe de soubassement (sabot) tôle plastifiée grise D91 (Inox en option)

- Eclairage de soubassement de façade en option
- Sans porte-papiers (en option)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir + clef sans monnayeur

COLORIS

OPTIONS & ACCESSOIRES

> Pages 79-83

TECHNIQUE


Version réfrigérée

- Régulation électronique EASY Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe


Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400V - Triphasé


> Edone 100

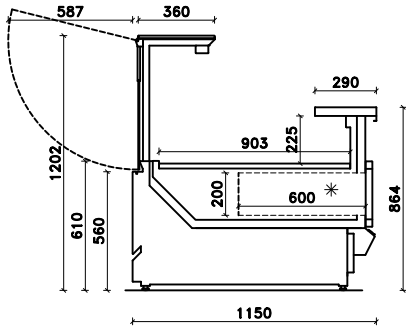


> Edone 200

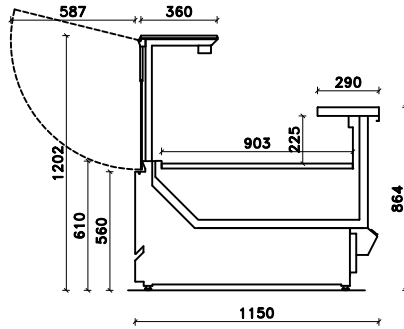


> Edone LS 200

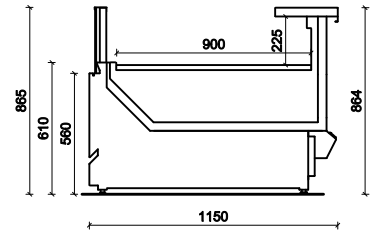


Edone Caisse standard

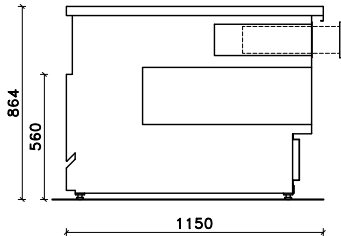


Edone Caisse PMR

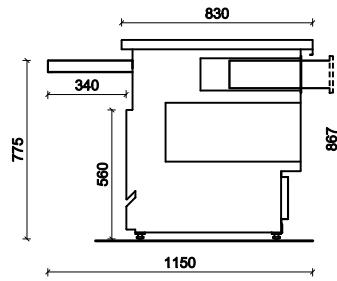

Edone 450 H Combi
chaud ventilé


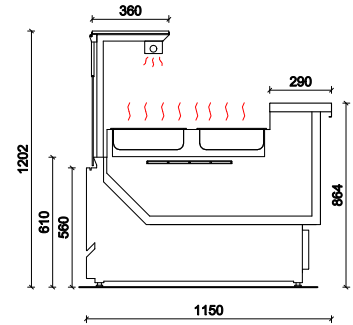


Edone avec/sans réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W	Puissance frigo en W à -10°C	Nbre portillons
EDONE 130	1330	1250	501	425	1
EDONE 200	1955	1875	804	615	2
EDONE 260	2580	2500	812	815	3
EDONE 320	3205	3125	1202	1010	4
EDONE 390	3830	3750	1210	1200	4
EDONE ANGLE EXT 90°			556	460	
EDONE ANGLE INT 90°			610	460	

H combi Chaud ventilé

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs non fournis	Puissance abs en W
EDONE 450 130 H COMBI	1390	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	6000
EDONE 450 200 H COMBI	2015	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	6000
EDONE 450 260 H COMBI	2640	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10000

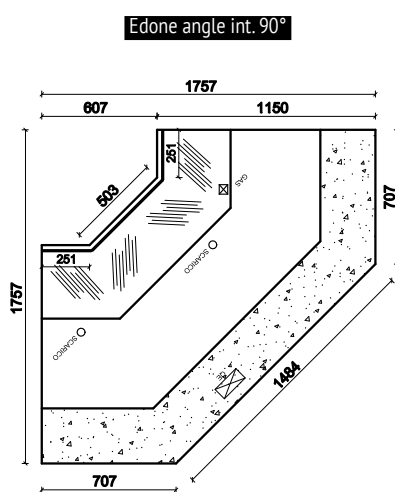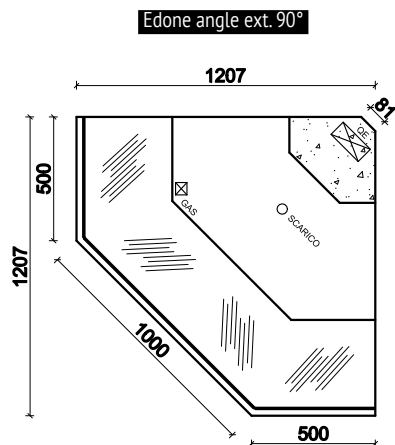



> Décor RAL + sabot inox



> Décor D136