


(Ellipse snack 80A)

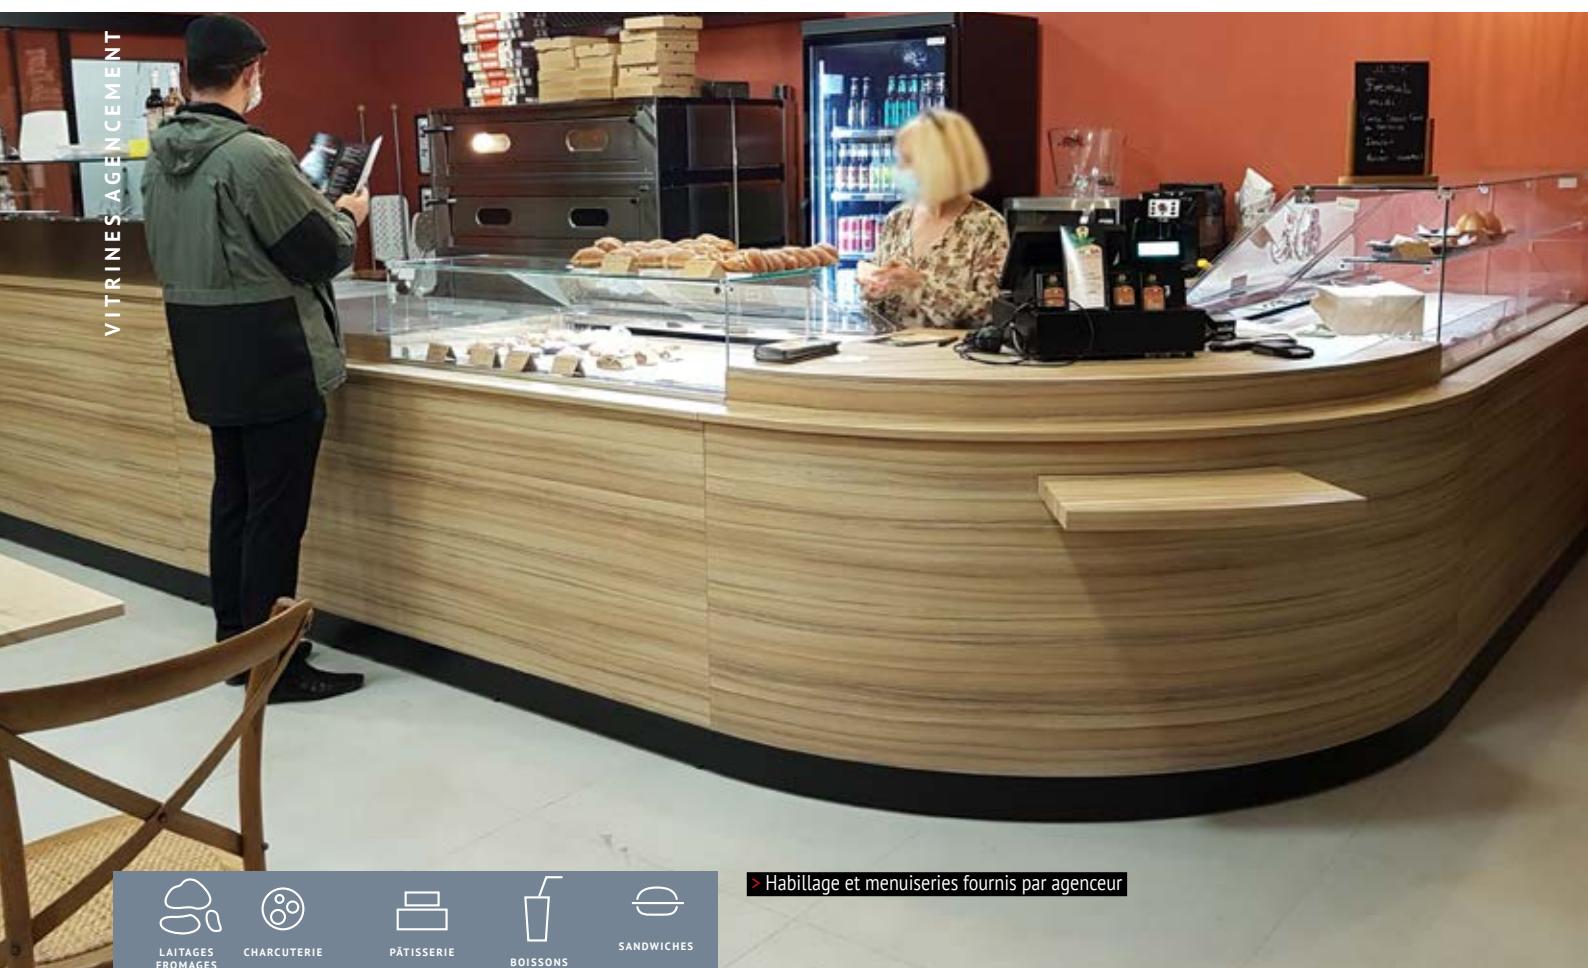

> Habillage et menuiseries fournis par agenceur

LAITAGES
FROMAGES

CHARCUTERIE



PÂTISSERIE



BOISSONS



SANDWICHES

- > Meubles spécialement pensés pour les agenceurs et architectes souhaitant bénéficier d'une structure technique complète
- > Eclairage supérieur LED selon modèle
- > Plexi arrière coulissant de série



DESCRIPTIF

- Meubles canalisables
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect Brillant
- Panneau avant en tôle zingué
- Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
- Plan d'exposition en inox AISI 304 hauteur réglable en 3 positions au pas de 20 mm et inclinaison possible.
- Tablette de travail en inox AISI 304
- Possibilité de fournir la vitrine sans la tablette de service inox avec une prédisposition pour recevoir une tablette Marbre, Granit ou Corian, etc... à fournir par le client.
- Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en Pléxi possible (option)

Version ELLIPSE SV

- Sans Structure vitrée
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version ELLIPSE VB

- Structure vitrée basse avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- Pléxi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

Version ELLIPSE VA

- Structure vitrée haute avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- 1 étagère intermédiaire non éclairée
- Pléxi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

TECHNIQUE


- Ventilateur électronique basse consommation
- Cordon chauffant périphérique antibuée + vitre en façade
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve



> Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité

(Ellipse snack 80A)

> ELLIPSE SV




Modèle SV

Sans vitres
H. 960 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 818	721	411	50
125	1250 x 818	721	418	70
150	1500 x 818	934	498	100
175	1750 x 818	934	504	120
200	2000 x 818	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 818	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 818	934	498	100

> ELLIPSE VB




Modèle VB

Vitres basses + Eclairage + Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 830	721	411	50
125	1250 x 830	721	418	70
150	1500 x 830	934	498	100
175	1750 x 830	934	504	120
200	2000 x 830	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100

> ELLIPSE VA



Modèle VA

Vitres hautes + Eclairage + Plexi-H. 1350 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 830	721	411	50
125	1250 x 830	721	418	70
150	1500 x 830	934	498	100
175	1750 x 830	934	504	120
200	2000 x 830	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100