

(Enixe lounge K)

CRIOCABIN
TASTE PRESERVATIONGROUPE LOGE 290
SANS GROUPE 452H COMBI
ventilé
3M1

naturel

GROUPE LOGE
SANS GROUPE
évaporation
électriqueeaux usées
canalisableVITRINES SERVICE ARRIÈRE
MODULAIRES

GLACES RABATTABLES

EXCLUSIVITÉ
• GROUPE
• SEDA
EXCLUSIVITÉ

- > Aucune structure, aucun éclairage pour une vision parfaite des produits exposés
- > Décor de façade droit pour un design plus contemporain
- > Expo inox ou noire (sur demande)



DESCRIPTIF

- Plan d'exposition prof. 900 mm inox satiné AISI304 (RAL Noir sur demande)
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre collé prof. 300 mm
- Sans éclairage sous tablette
- Evaporateur traité cataphorèse
- Variateur de vitesse des ventilateurs modèles sans groupe
- Avec ou sans réserves réfrigérées
- Glaces droites collées rabattables
- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales

- Porte papiers de série
- Plinthe de soubassement (sabot) inox
- Eclairage de soubassement de façade en option (suppression sabot inox)
- Structures vitrées non montées (option montage usine non disponible)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir + clef sans monnayeur

COLORIS
OPTIONS & ACCESSOIRES

- > Pages 79-83







TECHNIQUE

Version réfrigérée

- Régulation électronique WOW Touch
- Régul pilote-auxiliaire sur versions sans groupe

Version chaude (H COMBI)

- Version Bacs GN ou plan chaud (maintien en T°)
- Régulation par thermostat
- Cuve chauffée par résistances
- Plafonnier chauffant
- Sans plexi arrière coulissant
- Pas d'évacuation ni d'arrivée des eaux à prévoir
- Tension 400 V-Triphasé

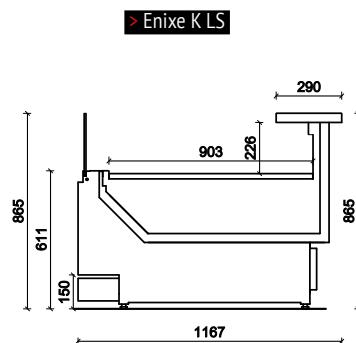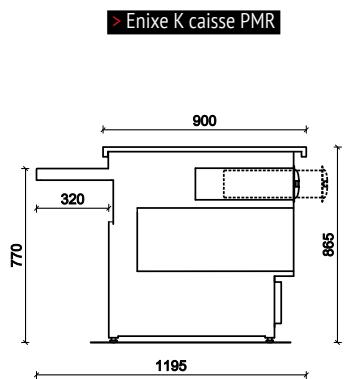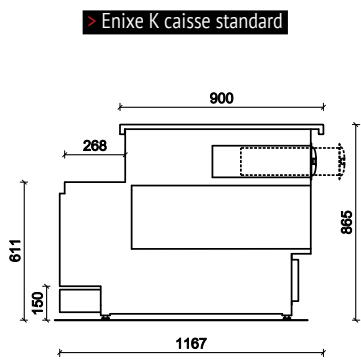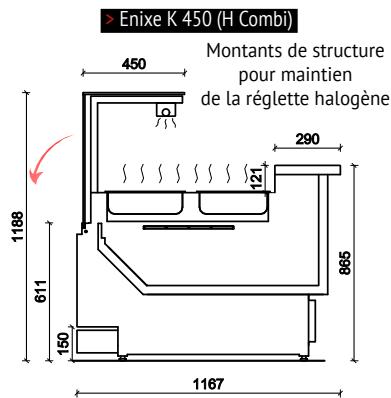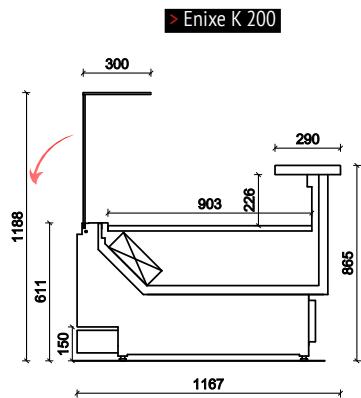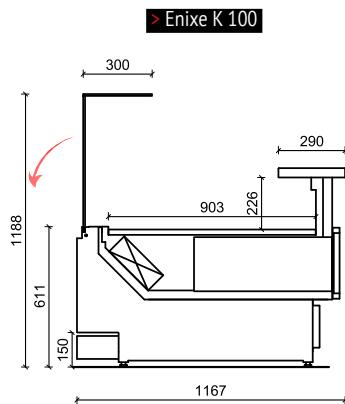

Enixe Lounge K avec/sans réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo.en W à -10°C	Nbre portillons
ENIXE LOUNGE K 100	1017	957	489	315	1
ENIXE LOUNGE K 130	1330	1250	501	425	1
ENIXE LOUNGE K 200	1955	1875	804	615	2
ENIXE LOUNGE K 260	2580	2500	812	815	3
ENIXE LOUNGE K 320	3205	3125	1202	1010	4
ENIXE LOUNGE K 390	3830	3750	1210	1200	4

H combi Chaud ventilé	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Aménagement bacs (non fournis)	Puissance abs en W
ENIXE LOUNGE K 450 130 H COMBI	1330	1250	1x1/1+ 4x1/2 + 3x1/3	6000
ENIXE LOUNGE K 450 200 H COMBI	1955	1875	2x1/1+ 6x1/2 + 3x1/3	6000
ENIXE LOUNGE K 450 260 H COMBI	2580	2500	2x1/1+ 8x1/2 + 6x1/3	10000