



- > Gamme stockée
- > Design contemporain
- > Pare-chocs et ventilation anti-buée
- > Plexi arrière coulissant de série



## DESCRIPTIF

- Plan d'exposition 820 mm en inox aisi 304
- Intérieur de cuve iacier plastifié
- Tablette de travail inox prof 270 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 400 mm (FG)
- Tablette supérieure en verre prof. 155 mm (CG)
- Etagère intermédiaire de série sur modèle glaces bombées (CG)
- Eclairage simple LED blanc chaud
- Réserves réfrigérées accessibles par portillons
- Pare chocs inox tubulaire en façade de série
- Glaces droites relevables par vérins (FG)
- Glaces bombées relevables par vérins (CG)
- Système de ventilation anti-buée
- Prise de courant 230 V

- Plexi arrière coulissant
- Porte papier en option
- Structures vitrées montées
- Caisses PMR 700 ou 1000 mm en option
- Décor standard entièrement noir RAL 9005


## TECHNIQUE

- Température 0/+2°C (3M1)
- Régulation électronique Dixell



Kangar	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre portillons	Puissance frigo.en W à -10°C	Puissance abs en W
KANGAR 130 CG/FG	1330	1250	1	450	918
KANGAR 200 CG/FG	1955	1875	2	550	1010
KANGAR 260 CG/FG	2580	2500	3	680	1320

> Kangar CG avec étagère intermédiaire de série

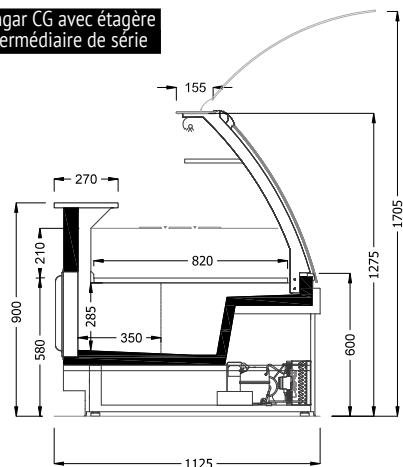

> Kangar FG

