

GROUPE LOGE
290SANS GROUPE
452

ventilé



3M2


CHOCOLAT
+2 +8GLACES
+15 +18-15 -18
+40 +90

naturel

GROUPE LOGE
évaporation électriqueSANS GROUPE
eaux usées

(Garance)

VITRINE PÂTISSIÈRE

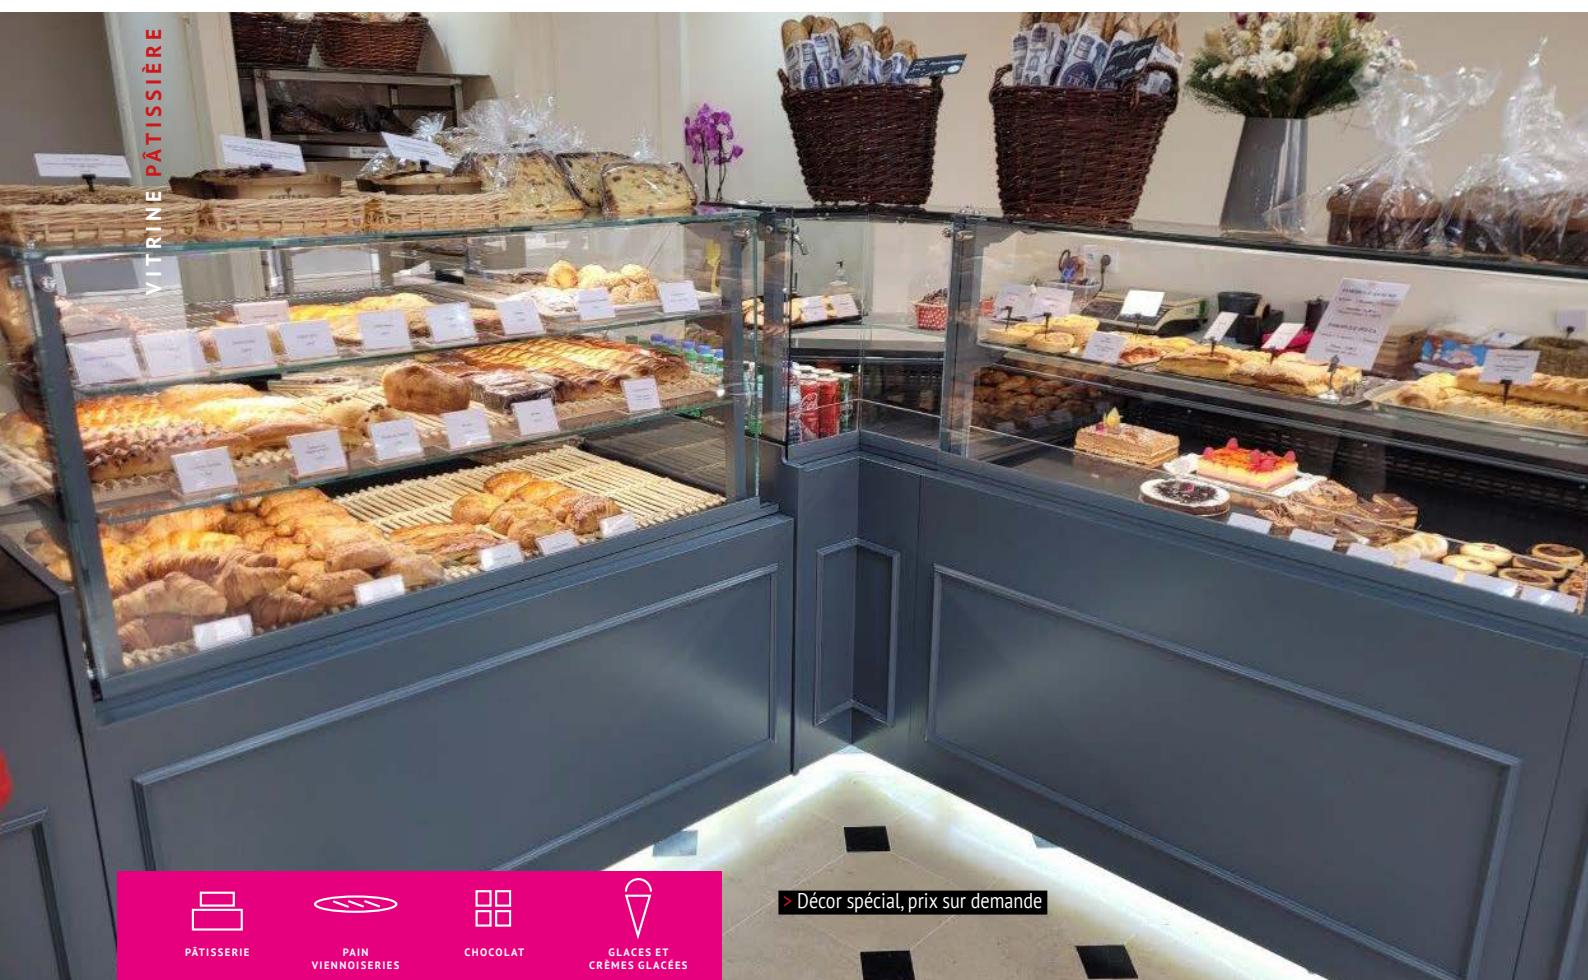

PÂTISSERIE

PAIN
VIENNOISERIES

CHOCOLAT

GLACES ET
CRÈMES GLACÉES

> Décor spécial, prix sur demande

- > Plan d'exposition à 800 mm du sol
- > Faible hauteur de présentation pour pâtisseries
- > Cuve inox pour une grande durabilité
- > Grand nombre de solutions

DESCRIPTIF

- Intérieur de cuve inox
- Structure vitrée à monter sur place
- Structures vitrées à vitres de façades rabattables droites trempées h 1205 ou 1355 mm selon modèle
- Vitre de façade rehaussée pare-haleine à **1 € à préciser à la commande**
- Profils de structures aluminium naturel
- Plan d'exposition 620 mm en acier laqué époxy noir RAL 9005 pour les meubles froid ou neutre (**inox sur demande, composite ou autre RAL avec supplément**)
- Plan d'exposition 620 mm en inox pour les meubles chauds
- Tablette de travail en stratifié noir profondeur 200 mm (inox sur demande, composite avec supplément)
- Etagères intermédiaires en option
- Eclairage supérieur sous tablette de dépose LED blanc 4000 K
- Vitre antibuée de série (kit ventilation antibuée en option)
- Soubassement arrière aménagé en inox avec 1 étagère
- Réserve réfrigérée uniquement sur version sans groupe à partir de 1250 mm
- Plinthe inox

- Eclairage LED du soubassement
- Version "pains" avec clayettes alu et plateau ramasse-miettes
- Version chocolat : température +15°+18°C avec réglage de l'hygrométrie
- Version glaces froid ventilé bacs à glaces en option avec plexi coulissant de série
- Version chaud ventilé sur plaques acier. Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Version chaud bain marie sur bacs acier en option (2 vannes, entrée et sortie d'eau). Pas d'éclairage sous tablette, lampe chauffante pour maintien en température.
- Caisses PMR ou standard équipées d'un tiroir sans monnayeur et de zones de rangement
- Tour viennoiserie équipée de 2 étagères avec éclairage LED
- > **Décor façade et joue bois laqué RAL au choix sans reliefs ou stratifié polyrey voir nuancier page 156**


TECHNIQUE

- Régulation électronique

Options voir page 146

(Garance VPA)


Garance froid ventilé Structure vitrée H1355



Etagère intermédiaire en option

VPA sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE V VPA 85	890	850	471	862
GARANCE V VPA 125	1290	1250	635	933
GARANCE V VPA 165	1690	1650	1038	1185
GARANCE V VPA 205	2090	2050	1038	1216
GARANCE V VPA 245	2490	2450	1497	1535
GARANCE V VPA AER 90			635	956
GARANCE V VPA AIR 90			635	956


Schémas page 144

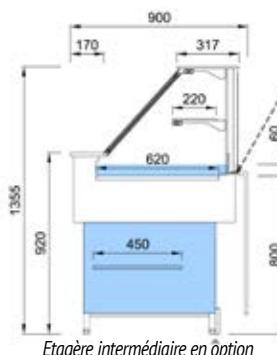

Etagère intermédiaire en option


Garance froid ventilé Structure vitrée H1355

VPA avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE V VPA 125	1290	1250	1	635	933
GARANCE V VPA 165	1690	1650	1	1038	1185
GARANCE V VPA 205	2090	2050	2	1038	1216
GARANCE V VPA 245	2490	2450	2	1497	1535



Garance froid ventilé salad' bar Structure vitrée H1355

VPA sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE S VPA 70	740	700	2	471	853
GARANCE S VPA 102	1065	1025	3	471	872
GARANCE S VPA 135	1390	1350	4	635	939



Garance froid ventilé salad' bar Structure vitrée H1355


VPA avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE 90 S VPA 135	1390	1350	1	4	635	939



Garance glaces froid ventilé Structure vitrée H1355


VPA sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE G VPA 85	890	850	6	617	1864
GARANCE G VPA 125	1290	1250	9	949	2288
GARANCE G VPA 165	1690	1650	13	1330	3091

(Garance VPA)




Garance plan chaud ventilé Structure vitrée H1355

VPA sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W
GARANCE AV VPA 70	740	700	898
GARANCE AV VPA 102	1065	1025	1579
GARANCE AV VPA 135	1390	1350	1818




Garance plan chaud ventilé Structure vitrée H1355

VPA réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W
GARANCE AV VPA 102	1065	1025	1	2624
GARANCE AV VPA 135	1390	1350	2	2863

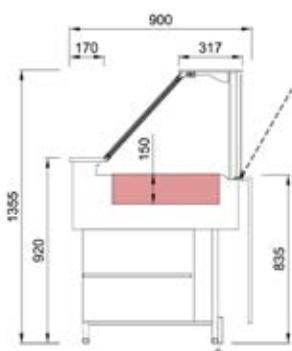


Garance chaud bain marie Structure vitrée H1355

VPA sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W
GARANCE BM VPA 70	740	700	2	2018
GARANCE BM VPA 102	1065	1025	3	2329
GARANCE BM VPA 135	1390	1350	4	3488

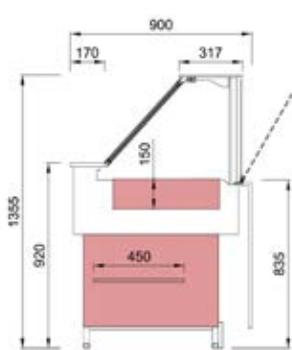

Garance chaud bain marie Structure vitrée H1355

VPA réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W
GARANCE BM VPA 102	1065	1025	1	3	3374
GARANCE BM VPA 135	1390	1350	2	4	4533

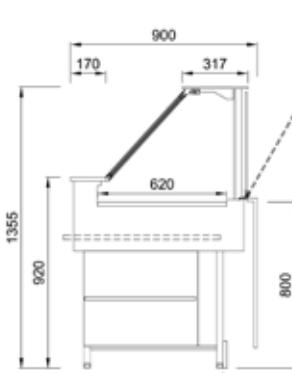


Garance neutre pains Structure vitrée H1355

VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W
GARANCE P VPA 85	890	850	20
GARANCE P VPA 125	1290	1250	40
GARANCE P VPA 165	1690	1650	60
GARANCE P VPA 205	2090	2050	80
GARANCE P VPA 245	2490	2450	100
GARANCE P VPA AER 90	Schémas page 144		100
GARANCE P VPA AIR 90			20


(Garance VPB)

Garance froid ventilé Structure vitrée H1205




VPB sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE V VPB 85	890	850	471	862
GARANCE V VPB 125	1290	1250	635	933
GARANCE V VPB 165	1690	1650	1038	1185
GARANCE V VPB205	2090	2050	1038	1216
GARANCE V VPB 245	2490	2450	1497	1535
GARANCE V VPA AER 90	Schémas page 144	635	956	956
GARANCE V VPB AIR 90				

Schémas page 144




Garance froid ventilé Structure vitrée H1205

VPB avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE V VPB 125	1290	1250	1	635	933
GARANCE V VPB 165	1690	1650	1	1038	1185
GARANCE V VPB 205	2090	2050	2	1038	1216
GARANCE V VPB 245	2490	2450	2	1497	1535




Garance froid ventilé salad' bar Structure vitrée H1205

VPB sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE S VPB 70	740	700	2	471	853
GARANCE S VPB 102	1065	1025	3	471	872
GARANCE S VPB 135	1390	1350	4	635	939



Garance froid ventilé salad' bar Structure vitrée H1205


VPB avec réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Capacité en bacs gastro GN1/	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE VPB 135	1390	1350	1		635	939



Garance glaces froid ventilé Structure vitrée H1205


VPB sans réserve froide	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nbre bacs 5 litres en exposition (option)	Puissance compresseur en W	Puissance abs en W
GARANCE G VPB 85	890	850	6	617	1864
GARANCE G VPB 125	1290	1250	9	949	2288
GARANCE G VPB 165	1690	1650	13	1330	3091

(Garance VPB)




Garance plan chaud ventilé Structure vitrée H1205

VPB sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W
GARANCE AV VPB 70	740	700	898
GARANCE AV VPB 102	1065	1025	1579
GARANCE AV VPB 135	1390	1350	1818




Garance plan chaud ventilé Structure vitrée H1205

VPB réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Puissance abs en W
GARANCE AV VPB 102	1065	1025	1	2624
GARANCE AV VPB 135	1390	1350	2	2863




Garance chaud bain marie Structure vitrée H1205

VPB sans réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W
GARANCE BM VPB 70	740	700	2	2018
GARANCE BM VPB 102	1065	1025	3	2329
GARANCE BM VPB 135	1390	1350	4	3488



GARANCE chaud bain marie Structure vitrée H1205

VPB réserve chaude	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Portillons réserve	Exposition GN1/1 (bacs en option)	Puissance abs en W
GARANCE BM VPB 102	1065	1025	1	3	3374
GARANCE BM VPB 135	1390	1350	2	4	4533





Garance neutre pains Structure vitrée H1205

VPB	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en W
GARANCE P VPB 85	890	850	20
GARANCE P VPB 125	1290	1250	40
GARANCE P VPB 165	1690	1650	60
GARANCE P VPB 205	2090	2050	80
GARANCE P VPB 245	2490	2450	100
GARANCE P VPB AER 90			100
GARANCE P VPB AIR 90			20


Schémas page 144

(Garance)

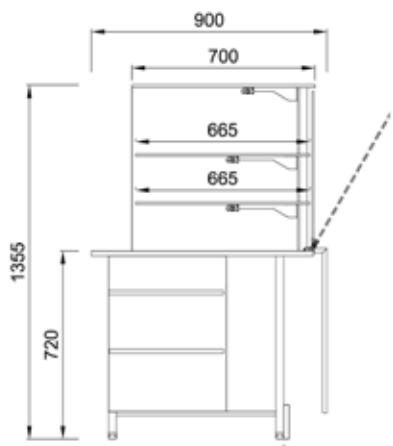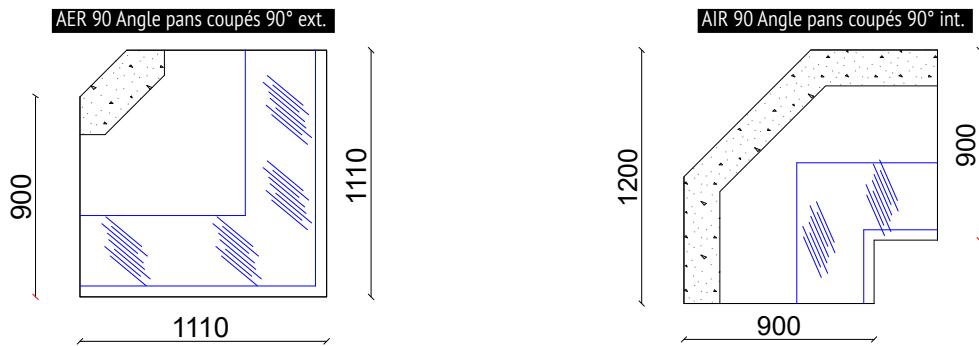

Garance tours viennoiseries Structure vitrée H1355


VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm
GARANCE TV VPA 55	590	550
GARANCE TV VPA 95	990	950
GARANCE TV VPA 135	1390	1390

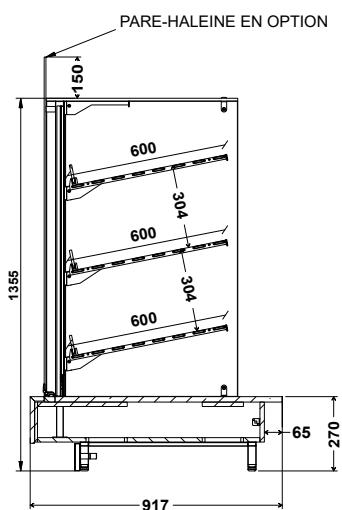

Garance tours WALL VIEW Structure vitrée H1355

VPA	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm
GARANCE TP VPA 85	890	850
GARANCE TP VPA 125	1290	1250
GARANCE TP VPA 165	1690	1650

(Garance)

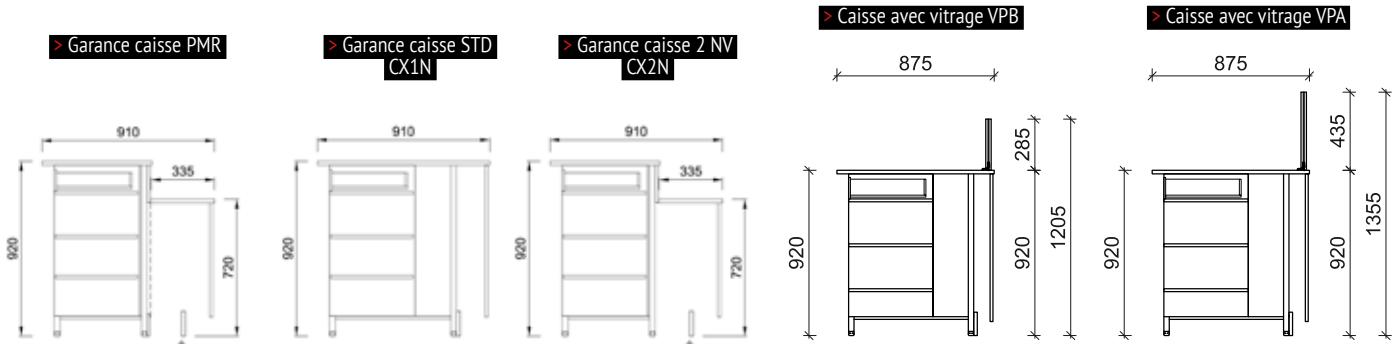


Garance caisses droites

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm
GARANCE CAISSE 60	640	600
GARANCE CAISSE 85	890	850
GARANCE CAISSE 105	1090	1050


Garance caisses angles extérieur

	Modèle	Forme
GARANCE CAISSE AER 45	EXT 45°	PANS COUPES
GARANCE CAISSE AER 90	EXT 90°	PANS COUPES
GARANCE CAISSE AEC 45	EXT 45°	COURBE
GARANCE CAISSE AEC 90	EXT 90°	COURBE


AER45 Angle pans coupés 45° ext.
caisse std ou 2 niveaux




AER90 Angle pans coupés 90° ext.
caisse std ou 2 niveaux



AEC45 Angle arrondi 45° ext.
caisse std ou 2 niveaux




AEC90 Angle arrondi 90° ext.
caisse std ou 2 niveaux




Garance caisses angles intérieur

	Modèle	Forme
GARANCE CAISSE AIR 45	INT 45°	PANS COUPES
GARANCE CAISSE AIR 90	INT 90°	PANS COUPES
GARANCE CAISSE AIC 45	INT 45°	COURBE
GARANCE CAISSE AIC 90	INT 90°	COURBE


AIR45 Angle pans coupés 45° int.
caisse std



AIR90 Angle pans coupés 90° int.
caisse std



AIC45 Angle arrondi 45° int.
caisse std



Plans de caisses

AIC90 Angle arrondi 90° int.
caisse std

