






## DESSCRIPTIF

- Vitrine Grab & Go pour la présentation d'une offre alimentaire changeante
- Facilité de manipulation, chargement rapide et flexibilité dans l'utilisation
- Zone chaude : deux niveaux de présentation en vitrocéramique noire et réglette chauffante à chaque niveau pour maintenir les plats parfaitement au chaud - Surface d'exposition 0.56 m<sup>2</sup>
- Zone réfrigérée : deux niveaux de vente réfrigérés par rideau d'air, système de goulotte à bouteilles au niveau de vente inférieur y compris un cadre enfichable variable permettant une adaptation à diverses dimensions de bouteilles - Surface d'exposition 0.60 m<sup>2</sup>
- Evaporation de l'eau de condensation entièrement automatique

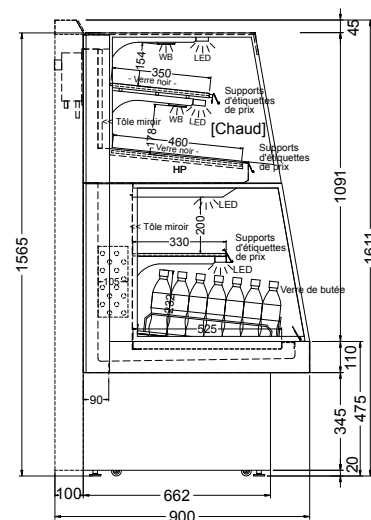

➤ CONVENIENCE TOWER 80 E

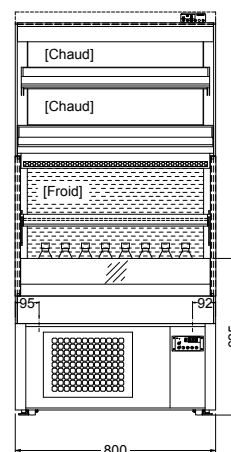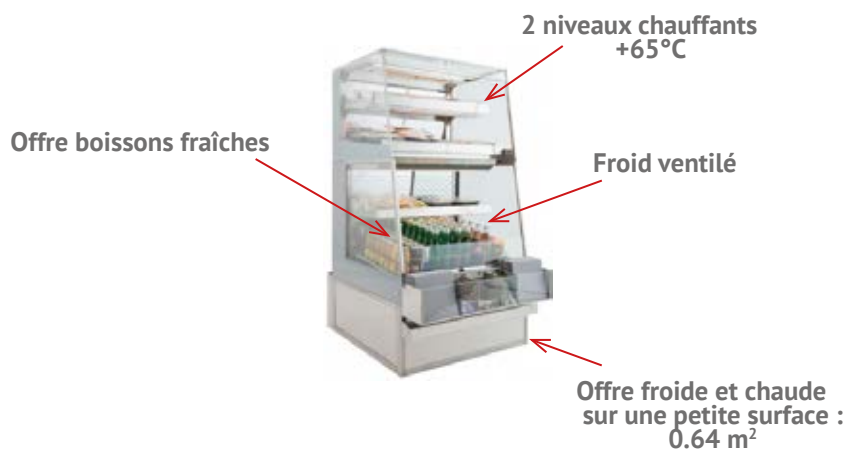

## CONVENIENCE TOWER 80 E

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Température partie haute	Température présentoir bouteille	Puissance frigorigène à -10°C en W	Puissance absorbée en W	Alimentation en V
CONVENIENCE TOWER 80 E R290	800 x 900 x 1611	+65°C	+2° +6°C	920	2042	230