



> Décor noir D97

Spécialement développée
pour bouchers et fromagers
DOUBLE FROID STATIQUE



BOUCHERIE



CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGÉS

- > Spécialement développée pour bouchers et fromagers
- > Double froid statique pour garantir la température et réduire la dessiccation des produits



> Plan d'exposition perforé sur la partie avant de l'exposition pour garantir la meilleure répartition du froid

DESSCRIPTIF

- Plan d'exposition incliné amovible prof. 750 mm en inox satiné AISI304 perforé sur l'avant
- Intérieur de cuve inox, cache évaporateur compris
- Tablette de travail inox prof 290 mm
- Tablette supérieure en verre prof. 360 mm (ENIXE)
- Tablette supérieure en verre collé prof. 300 mm (ENIXE K)
- Eclairage simple CRIOLED sous tablette supérieure (LED rose ou blanc sur demande) sauf version K (sans éclairage)
- Évaporateur statique traité cataphorèse
- Sans réserves réfrigérées
- Glaces droites relevables par vérins (ENIXE)
- Glaces droites collées rabattables (ENIXE K)
- Ventilation de bas de vitre anti-buée façade et glaces latérales
- Porte papier de série
- Plinthe de soubassement (sabot) inox
- Eclairage de soubassement de façade en option (suppression sabot inox)
- Structures vitrées à monter (montage d'usine en option, sauf ENIXE K)
- Caisses standard ou PMR en tôle plastifiée grise équipées d'un tiroir + clef sans monnayeur


COLORIS

OPTIONS & ACCESSOIRES

> Pages 79-83


TECHNIQUE

- Température 0/+2°C (3M1) pour viande
- Température +2/+8°C selon réglages (3M2 ou 3H) pour fromages
- 2 circuits de froid montés en parallèle avec 2 détendeurs et KVP
- Régulation électronique pilote-auxiliaire WOW Touch

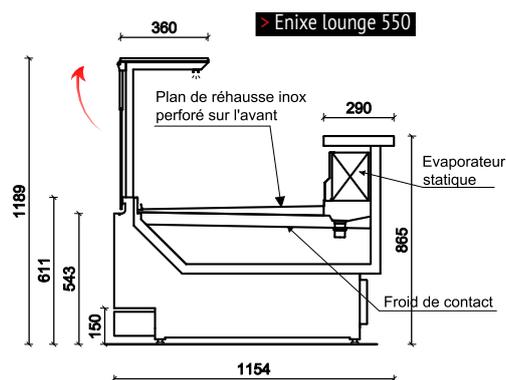

Enixe Lounge 550 sans réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
ENIXE LOUNGE 550 100	1017	937	489	315
ENIXE LOUNGE 550 130	1330	1250	501	425
ENIXE LOUNGE 550 200	1955	1875	804	615
ENIXE LOUNGE 550 260	2580	2500	812	815
ENIXE LOUNGE 550 320	3205	3125	1202	1010
ENIXE LOUNGE 550 390	3830	3750	1210	1200

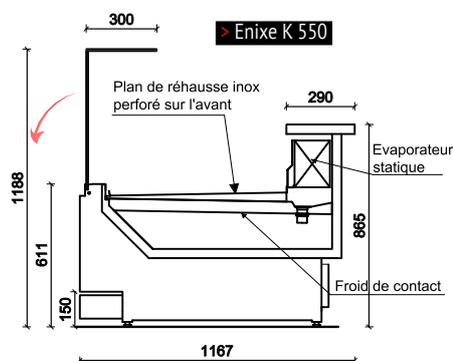

Enixe Lounge K 550 sans réserves réfrigérées

	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
ENIXE LOUNGE K 550 100	1017	937	489	315
ENIXE LOUNGE K 550 130	1330	1250	501	425
ENIXE LOUNGE K 550 200	1955	1875	804	615
ENIXE LOUNGE K 550 260	2580	2500	812	815
ENIXE LOUNGE K 550 320	3205	3125	1202	1010
ENIXE LOUNGE K 550 390	3830	3750	1210	1200